


Karta techniczna



Kod produktu	RER 2000
Opis	Ekran przeciwkorzenny, gładki
Materiał	HDPE z recyklingu
Dostępne grubości	1,0 mm 2,0 mm
Dostępne szerokości	1,0 m 1,5 m 2,0 m do 6,0 m na zamówienie

Przykład zastosowania:

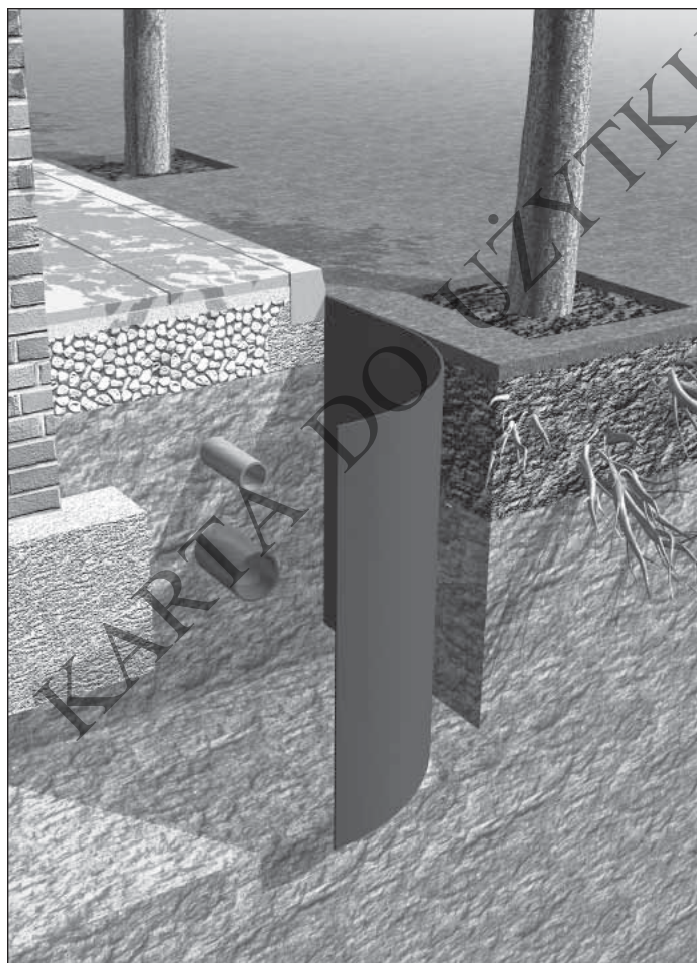

Instrukcja instalacji:

1. Wykop

Należy wykonać wąski wykop pomiędzy drzewem i obiektem chronionym. Odległość wykopu od drzewa należy skonsultować ze specjalistą branżowym.

2. Montaż ekranu

Ekran należy umieścić w wykopie w pozycji pionowej. Końce materiału połączyć na zakład 300 mm. Z dwóch stron skleić ekrany taśmą przeciwkorzenną RRJT firmy Greenleaf. Powierzchnia powinna być czysta i sucha. Przy sklejaneniu taśmą należy się upewnić, że nie ma zagnieceń lub pęcherzyków powietrza.

3. Zасыpywanie

Należy się upewnić, że górna krawędź ekranu znajduje się na poziomie co najmniej 10 mm powyżej poziomu terenu. Wykop powinno się wypełniać warstwami, ostrożnie zagęszczając.