




Folia rozdzielająco - poślizgowa TGF 20

Karta techniczna

Art. nr 1020/1022

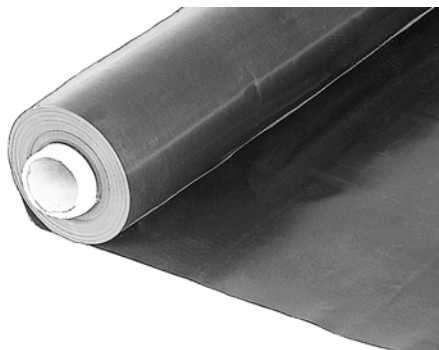

Dostawa: rolka o wymiarach:
8,0 m x 25,0 m - Nr Art. 1020
3,0 m x 33,50 m - Nr Art. 1022

Przeznaczenie:

Folia stosowana jako warstwa separacyjna i poślizgowa, dedykowana

- na dachy intensywne i ekstensywne
- na dachy płaskie i ze spadkami
- pod nasadzenia roślinne, żwir, ciągi pieszne, drogi jezdne
- na dachy odwrócone

Dane techniczne:

Nazwa techniczna:	Folia rozdzielająco - poślizgowa TGF 20
Materiał:	polietylen (LDPE)
Grubość:	ok. 0,2 mm
Waga:	190 g/m ²
Kolor:	czarny
Paroprzepuszczalność:	sd ≥ 100 m <i>DIN 52 615</i>
Współczynnik poślizgu:	0,29

Właściwości fizykochemiczne:

- Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne
- Neutralna biologicznie i chemicznie, bez zmiękczaczy
- Kompatybilna z bitumem i polistyrenem
- Odporna na kwasy i zasady
- Odporna na gnicie
- Stabilizowana UV
- Pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia zewnętrznego *EN ISO 13501-5:2006* (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej-Zakład Badań Ogniwych)

Sposób ułożenia:

Folię TGF 20 należy układać z zakładem 20%. W przypadku użycia jako przekładki rozdzielającej - jednowarstwowo, w układzie rozdzielająco-poślizgowym (pod drogi jezdne) - w dwóch warstwach. Przy dachach odwróconych wywinicie pionowe do góry warstwy docieplenia.

Materiał powinien być zakryty w przeciągu dwóch tygodni od instalacji.

Producent: ZinCo GmbH



GCL Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26 lok. 6,
04-219 Warszawa

www.gcl.com.pl
e-mail: info@gcl.com.pl
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531

KRS nr 0000264676,
NIP: 9522007023, Regon: 140722615
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł,