




# Drenaż Protectodrain® PD 250

## Karta techniczna

Art. nr 3250

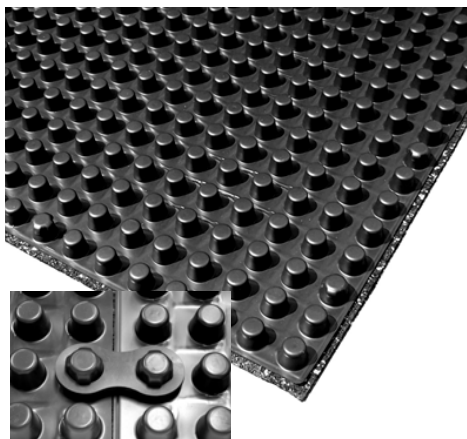

Dostawa: płyta drenażowa o wymiarach:  
1,00 m x 2,00 m  
Powierzchnia płyty: 2,00 m<sup>2</sup>



### Dane techniczne:

Nazwa techniczna:	Protectodrain® PD 250
Materiał:	ABS
Kolor:	czarny
Wysokość:	ok. 25 mm
Waga:	ok. 5 kg/m <sup>2</sup>
Grubość maty ochronnej:	ok. 3 mm
Wysokość kubeków:	ok. 20 mm
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% kompresji	ok. 460 kN/m <sup>2</sup> EN ISO 25619-2:2006
Zdolność drenażowa	
stopień nachylenia przy:	
i = 0.01	ok. 1,1 l/(s-m)
i = 0.02	ok. 1,5 l/(s-m) EN ISO 12958
i = 0.03	ok. 1,9 l/(s-m)

### Przeznaczenie:

Wytrzymała mata drenażowa z zespoloną włókniną ochronną, stosowana jako:

- jako element odwadniający i ochronny
- stosowany na dachach i stropach garaży podziemnych
- pod nasadzenia intensywne
- jako szalunek tracony pod drogi i fundamenty, pod ruch kołowy ciężki
- pod ciężkie obiekty małej architektury

### Właściwości fizykochemiczne:

- Otwarty dyfuzyjnie
- Pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia zewnętrznego EN ISO 13501-5:2006 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej-Zakład Badań Ogniowych)
- Odporny na starzenie wg EN 12224
- Okres trwałości: powyżej 25 lat (pH 4-9 i < 25 st. C)
- Biologicznie neutralny

### Sposób ułożenia:

Instalacja płyt odbywa się przez ich ułożenie na styk i połączenie za pomocą specjalnych dedykowanych łączników. Sugerowany zakład technologiczny- 5%. Materiał powinien być zakryty w przeciągu dwóch tygodni od instalacji.

Producent: ZinCo GmbH



GCL Sp. z o.o.  
ul. Pabianicka 26 lok. 6,  
04-219 Warszawa

www.gcl.com.pl  
e-mail: info@gcl.com.pl  
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531

KRS nr 0000264676,  
NIP: 9522007023, Regon: 140722615  
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł,