





Folia przeciwkorzenna WSB 100-PO

Karta techniczna

Art. nr 1084

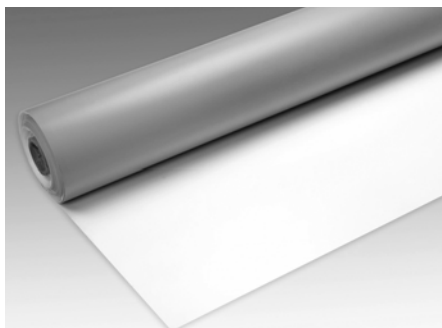

Dostawa: rolka o wymiarach:
2,44 m x 30,50 m




w wersji o szer. 600 mm x dł. 15,00 m,
waga 9 kg/ 1 rolkę
Nr art. 1195

Przeznaczenie:

Folia przeciwkorzenna stosowana jako:

- bariera przeciwkorzenna, na każdy rodzaj hydroizolacji nie posiadających właściwości przeciwkorzennych
- stosowana jako warstwa rozdzielająca i poślizgowa
- na dachy intensywne i ekstensywne
- na dachy płaskie i ze spadkami
- pod nasadzenia roślinne,
- również na grunt rodzimy jako ochrona przeciwkorzenna

Dostępne akcesoria:



formowane narożniki
zewnętrzne i wewnętrzne
Nr art. 1192

Dane techniczne:

Nazwa techniczna:	Folia przeciwkorzenna WSB 100-PO
Materiał:	poliolefin, zbrojony siatką z poliestru
Grubość:	ok. 1,10 mm
Waga:	1,13 g/m ²
Kolor:	biało szary
Wytrzymałość na rozciąganie:	ok. 800 N/5 cm <i>EN 12311-2</i>
Wytrzymałość na rozerwanie:	> 20 % <i>EN 12311-2</i>
Przenikalność pary wodnej:	sd = 280 m

Właściwości fizykochemiczne:

- Materiał odporny na uszkodzenia mechaniczne
- Neutralny biologicznie i chemicznie
- Odporny na przerost korzeni
- Produkt kompatybilny z bitumem
- Elastyczny w niskich temperaturach
- Odporny na starzenie
- Pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia zewnętrznego *EN ISO 13501-5:2006* (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej-Zakład Badań Ogniwych)
- **Nie jest odporny na korzenie bambusa!**

Sposób ułożenia:

Folia układana bezpośrednio na hydroizolacji, zgrzewana ciepłym powietrzem.

Materiał powinien być zakryty w przeciągu dwóch tygodni od instalacji.

Producent: ZinCo GmbH



GCL Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26 lok. 6,
04-219 Warszawa

www.gcl.com.pl
e-mail: info@gcl.com.pl
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531

KRS nr 0000264676,
NIP: 9522007023, Regon: 140722615
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł,