




Drenaż Protectodrain® PD 250

Karta techniczna

Art. nr 3250

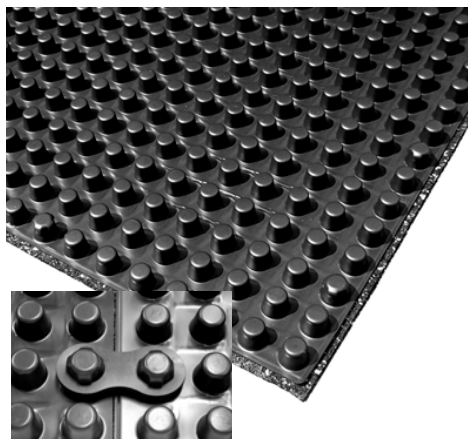

Dostawa: płyta drenażowa o wymiarach:
1,00 m x 2,00 m
Powierzchnia płyty: 2,00 m²



Produkt w
z recyklingu nadający
się do ponownego
użytku lub recyklingu

Przeznaczenie:

Wytrzymała mata drenażowa z zespoloną włókniną ochronną, stosowana jako:

- jako element odwadniający i ochronny
- stosowany na dachach i stropach garaży podziemnych
- pod nasadzenia intensywne
- jako szalunek tracony pod drogi i fundamenty, pod ruch kołowy ciężki
- pod ciężkie obiekty małej architektury

Dane techniczne:

Nazwa techniczna:	Protectodrain® PD 250
Materiał:	ABS
Kolor:	czarny
Wysokość:	ok. 25 mm
Waga:	ok. 5 kg/m ²
Grubość maty ochronnej:	ok. 3 mm
Wysokość kubelków:	ok. 20 mm
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% kompresji	ok. 460 kN/m ² EN ISO 25619-2:2006
Zdolność drenażowa	
stopień nachylenia przy:	
i = 0.01	ok. 1,1 l/(s·m)
i = 0.02	ok. 1,5 l/(s·m) EN ISO 12958
i = 0.03	ok. 1,9 l/(s·m)

Właściwości fizykochemiczne:

- Otwarty dyfuzyjnie
- Pozytywny test na nierozprzestrzenianie ognia zewnętrznego EN ISO 13501-5+A1:2010 (Raport Klasyfikacyjny Instytutu Techniki Budowlanej-Zakład Badań Ogniowych)
- Odporny na starzenie wg EN 12224
- Okres trwałości: powyżej 25 lat (pH 4-9 i < 25 st. C)
- Biologicznie neutralny

Sposób ułożenia:

Instalacja płyt odbywa się przez ich ułożenie na styk i połączenie za pomocą specjalnych dedykowanych łączników. Sugerowany zakład technologiczny- 5%. Materiał powinien być zakryty w przeciągu dwóch tygodni od instalacji.

Producent: ZinCo GmbH



GCL Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26 lok. 6,
04-219 Warszawa

www.gcl.com.pl
e-mail: info@gcl.com.pl
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531

KRS nr 0000264676,
NIP: 9522007023, Regon: 140722615
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł,