



Odpyływ liniowy z rusztem BTR

Karta techniczna

Art. nr 4771



Dane techniczne:

Nazwa techniczna:
Materiał:
Szerokość całkowita:
Szerokość pokrywy:
Wysokość:
Długość:

Odpyływ liniowy z rusztem BTR
stal nierdzewna,
ok. 107 mm
ok. 100 mm
ok. 40-55 mm
ok. 100 cm



Akcesoria:

Prefabrykowany narożnik o kącie 90° z regulacją wysokości - długość ramion na zewnątrz: 22 cm x 22 cm
Art. Nr 4775

Grill tarasowy wizualnie zbliżony do rynny, podłużne perforacje, regulowany w pionie (ok. 39 x 8 mm)

Materiał:
Wymiary zewnętrzne:
Wymiary otworu:
Regulowana wysokość:
Inne długości na zamówienie

stal nierdzewna
ok. 40 x 40 cm
ok. 34 x 34 cm
ok. 65-95 mm

Cechy i przeznaczenie:


- łatwa regulacja wysokości za pomocą śrub krzyżowych (bez konieczności usuwania pokrywy)
- funkcja zbierania wody z rynien i odprowadzania jej
- ze zintegrowanym systemem łączenia
- dedykowane do niskich konstrukcji wykończeniowych pod drzwiami wyjściowymi lub wzdłuż fasad
- elegancki, estetyczny wygląd

Art. Nr 4474

Sposób montażu:

Odwodnienie należy zainstalować w miejscu określonym przez architekta (zazwyczaj przy fasadzie budynku) na zagęszczonym i wodoprzepuszczalnym podłożu. Za pomocą śrub regulacyjnych należy wypoziomować element i dostosować go do przylegającej nawierzchni.

Przykład :

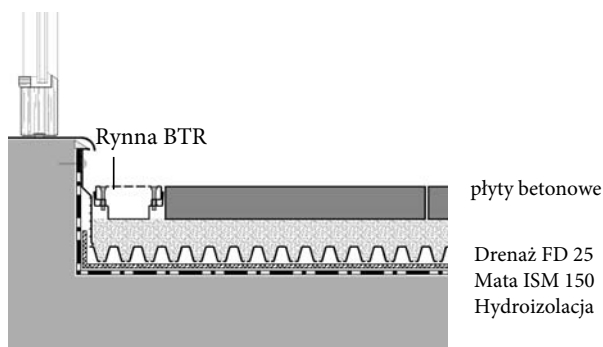

Producent: ZinCo GmbH



GCL Sp. z o.o.
ul. Pabianicka 26 lok. 6,
04-219 Warszawa

www.gcl.com.pl
e-mail: info@gcl.com.pl
tel. +48 22 6164170, fax: +48 22 6160531

KRS nr 0000264676,
NIP: 9522007023, Regon: 140722615
Kapitał zakładowy 300 000,00 zł,